TECHNISCHES DATENBLATT

# MEISTERSTAPLER TYP MS10E

Elektro-Scherenarbeitsbühne · Arbeitshöhe 10 m · Plattformhöhe 8 m · Tragkraft 450 kg



| ARBEITSHÖHE | PLATTFORMHÖHE |
|---|---|
| **10 m** | **8 m** |
| **TRAGKRAFT PLATTFORM** | **PLATTFORMMASS** |
| **450 kg** | **2,27 × 1,12 m** |
| **GESAMTBREITE** | **PERSONEN INNEN/AUSSEN** |
| **1,15 m** | **2 / 1** |

## SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ Proportionalsteuerung
- ✓ Ausfahrbare Plattform
- ✓ In voller Höhe verfahrbar
- ✓ Selbstschließende Tür
- ✓ Automatisches Bremssystem
- ✓ Schlauchbruchsicherung
- ✓ Bewegungsalarm
- ✓ Gabelstaplertaschen
- ✓ Klappbares Geländer
- ✓ Not-Halt
- ✓ Notabsenkung
- ✓ Neigungsschutz
- ✓ Automatischer Schlaglochschutz
- ✓ Überlastsensor
- ✓ Fehlerdiagnose
- ✓ Hupe
- ✓ Rundumleuchte
- ✓ Spurlose Reifen
- ✓ Integriertes Ladegerät

### IDENTIFIKATION

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | Hersteller | **Meisterstapler** |
| 1.2 | Typbezeichnung | **MS10E** |
| 1.3 | Bauart | **Scherenarbeitsbühne** |
| 1.4 | Antrieb | **Elektrisch, Frontantrieb** |
| 1.5 | Personen auf Plattform innen / außen | **2 / 1** |
| 1.6 | Tragfähigkeit Plattform | kg **450** |
| 1.7 | Tragfähigkeit Ausschub | kg **113** |

### GEWICHT

| | | |
|---|---|---|
| 7.1 | Gesamtgewicht | kg **2.730** |

### ARBEITSHÖHEN

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 | Max. Arbeitshöhe innen | A **10 m** |
| 2.2 | Max. Plattformhöhe innen | B **8 m** |
| 2.3 | Max. Arbeitshöhe außen | A **10 m** |
| 2.4 | Max. Plattformhöhe außen | B **8 m** |

## IHRE VORTEILE BEI MEISTERSTAPLER

- ✓ **0 % Finanzierung** mit planbaren Raten möglich
- ✓ **Lieferung** deutschlandweit direkt zu Ihnen
- ✓ **Service vor Ort** über 45 Standorte deutschlandweit
- ✓ **Persönliche Beratung** und Einweisung bei Übergabe

**FRAGEN ODER ANGEBOT?**
Wir beraten Sie gern persönlich.

**02064 7450670**
info@meisterstapler.de · meisterstapler.de

# TECHNISCHE DATEN · MEISTERSTAPLER TYP MS10E

MEISTERSTAPLER
KRAFTVOLL. VERLÄSSLICH. SORGLOS.

## ABMESSUNGEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Gesamtlänge | C | **2,48 m** |
| 3.2 | Gesamtbreite | D | **1,15 m** |
| 3.3 | Höhe, Geländer aufgestellt | E | **2,32 m** |
| 3.4 | Höhe, Geländer geklappt | | **1,78 m** |
| 3.5 | Plattformmaß (L × B) | H×F | **2,27 × 1,12 m** |
| 3.6 | Ausschub Plattform | G | **0,9 m** |
| 3.7 | Bodenfreiheit eingefahren / angehoben | m | **0,10 / 0,019** |
| 3.8 | Radstand | | **1,87 m** |
| 3.9 | Bereifung (spurlos) | mm | **Ø 381 × 127** |

## LEISTUNGSDATEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Fahrgeschwindigkeit eingefahren / angehoben | km/h | **4,0 / 0,8** |
| 4.2 | Heben / Senken | s | **27 / 36** |
| 4.3 | Max. Steigfähigkeit | % | **25** |
| 4.4 | Wenderadius, min. | | **2,5 m** |
| 4.5 | Max. zulässige Neigung (quer/längs) | | **1,5° / 3°** |


## ENERGIE UND ANTRIEB

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Batterie | V / Ah | **24 V / 225 Ah (Blei-Säure)** |
| 5.2 | | V / Ah | **24 V / 200 Ah (wartungsfrei)** |
| 5.3 | | V / Ah | **25,6 V / 206 Ah (Lithium)** |
| 5.4 | Integriertes Ladegerät | | **24 V / 30 A** |
| 5.5 | Hubmotor | kW | **4,5** |
| 5.6 | Fahrmotoren | kW | **2 × 0,82** |

## OPTIONALE AUSSTATTUNG

- ✓ 230-V-Anschluss auf der Plattform
- ✓ Arbeitsscheinwerfer
- ✓ Druckluftleitung zur Plattform
- ✓ Lithium-Batterie

## MAßZEICHNUNG

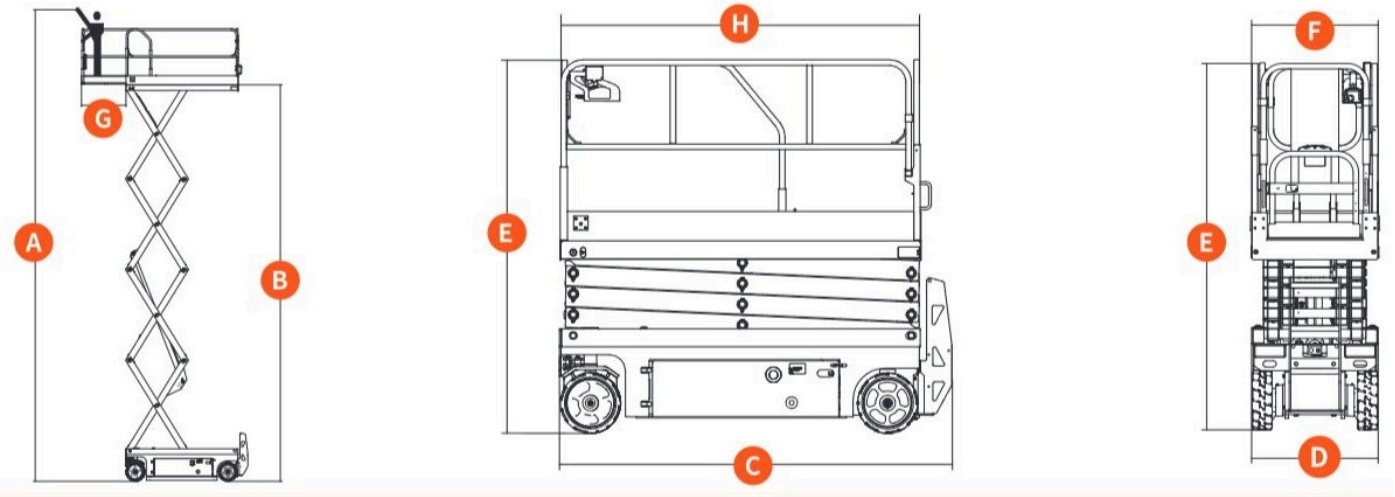


Die Buchstaben A–H entsprechen den Angaben in den Tabellen „Arbeitshöhen“ und „Abmessungen“.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 11/2026.

**Meisterstapler**
BENELILLY Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH
Schöttmannshof 6-8, 46539 Dinslaken

**Kontakt**
+49 (0) 2064 7450670
info@meisterstapler.de · meisterstapler.de

**Register**
HRB 19274 Duisburg · USt-IdNr.: DE119060442
GF: Marcus Kaninski, Benedikt Kaninski